

Características

Alp-elast es un revestimiento de impermeabilización de cubiertas de fácil aplicación y con unos acabados de gran elasticidad. Su Adherencia es completa sobre todos los materiales de construcción como madera, metales, cemento y baldosas. Alp-elast está compuesto por elastómeros acrílicos en dispersión acuosa.


Modo de empleo

1 Limpiar la superficie con un cepillado para eliminar impurezas y materiales de construcción. 2 Rellenar las grietas y ajustar los ligeros desniveles de la superficie con una mezcla de pasta de cuarzo y Alp-elast. 3 En superficies poco cohesionadas o porosas aplicar una capa de Hidrofix Art. 0674, para favorecer la adherencia.

Aplicar el producto de forma cruzada en 2 ó 3 manos. Si desea asegurar la estanqueidad de la impermeabilización utilice Malla de Fibra de Vidrio. Para ello aplicar la 1ª mano, y en húmedo, colocar la malla sobre la pintura asegurando su total contacto sobre la base. Simultáneamente aplicar pintura para recubrir la superficie de la malla. Una o dos manos serán precisas para ocultar la textura. La unión de las tiras de malla deberá solaparse unos 5 cm.

Aplicación

Su aplicación está centrada en reparar, proteger e impermeabilizar:
Terrados, Terrazas, Cubiertas, Canalizaciones, etc...

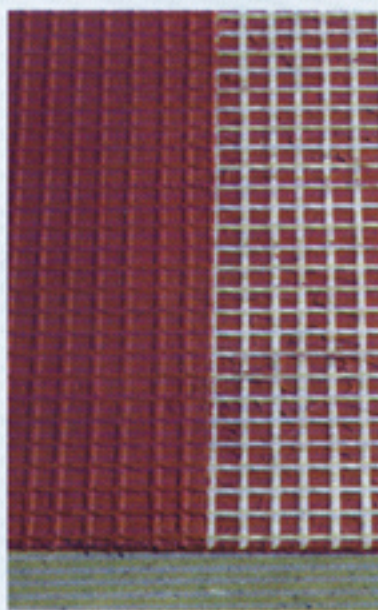

La aplicación se tiene que rematar ascendiendo 15 cm por la pared y rematándola en una regata perimetral creada previamente. Después de colocar la pintura, se tiene que rellenar el hueco sobrante con una mezcla de Alp-elast y arena de cuarzo.

